

## Postup montáže svítidla STAFORD-LED

1. Vyndejte svítidlo z transportního obalu.
2. Uvolněte šrouby z rámečku svítidla a rámeček sundejte.
3. Uvolněte šrouby z reflektoru svítidla.
4. Opatrně vyjměte reflektor ze svítidla.
5. Protáhněte napájecí kabel skrze ucpávkovou vývodku.
6. Zapojte napájecí kabel do volné části přívodní svorkovnice následovně:
 

na svorku L	- fázový vodič
na svorku N	- nulový vodič
na svorku Ⓧ	- ochranný vodič

Dbejte na správné odizolování (8 – 9 mm) a zasunutí vodiče do svorkovnice. Do každého pólu svorkovnice lze připojit dva vodiče s průřezem 0,75 – 2,5 mm<sup>2</sup>.  
Přípevněte svítidlo na strop či stěnu osvětlovaného prostoru.
- 7.
- 8.
9. Nasadte na svítidlo rámeček s optickým krytem a zajistěte ho šrouby.



### Upozornění pro montáž svítidla STAFORD – LED

Při montáži svítidla, je třeba dodržovat bezpečnost ESD za použití hodných pomůcek !

### Upozornění pro montáž svítidel STAFORD-LED

Svítidlo smí na elektrickou síť připojovat pouze osoba s odpovídající kvalifikací dle platné vyhlášky o odborné způsobilosti v elektrotechnice.

Výrobce je zařazen do systému zpětného odběru elektrozařízení a elektroodpadu dle platných vyhlášek a nařízení.


Výrobce je zařazen do systému zpětného odběru a recyklace obalů firmy EKO-KOM. (EK-F06022453)

Při nedodržení montážního návodu výrobce neručí za případné vzniklé škody!



### Údržba:

Konstrukce svítidla nevyžaduje zvláštní údržbu. Znečištěné svítidlo omyjeme vlažnou vodou s přídavkem saponátového čistícího prostředku.

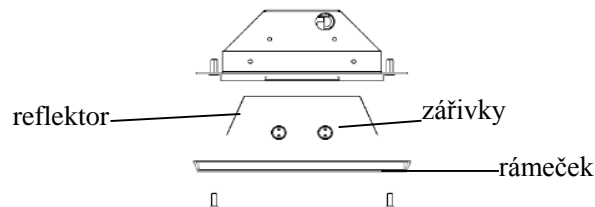

## Mounting instruction for series STAFORD-LED

1. Take the fixture from transporting packing.
2. Remove the profile from the fixture. At first from the one whole side and then take it from the fixture.
3. Lead supply cable through cable gland.
4. Connect supply cable to free part of feeding terminal block as followed :
 

on connector L	- phase conductor
on connector N	- neutral conductor
on connector Ⓧ	- protecting conductor

Attend to correct stripping (8 – 9 mm) and connection on terminals.  
To each pole of terminal block can be connected two conductors in cut 0,75 – 2,5 mm<sup>2</sup>.
5. Install the fixture on the ceiling or wall of the lighting area.
6. Put the profile on the fixture on one side and then fix it on the whole length of the fixture.



### Warning for mounting of series STAFORD-LED

When the lighting installation, you should follow ESD safety aids worth using!

### Warning for mounting series STAFORD-LED

The fixtures can be installed by authorised persons only according to valid regulations. Producer is included in recycling system provided by EKO-KOM company (EK-F06022453) Producer does not take the responsibility for eventual damage in case of mounting instruction default!



### Maintainance :

Construction of the lighting fixtures does not need any special maintainance. Clean polluted housing by tepid water with added detergent .

