





# BANDOG-SQUARE-LED

## IP 43/IP 20

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ ПОТОЛОЧНЫЕ ВСТРОЕННЫЕ

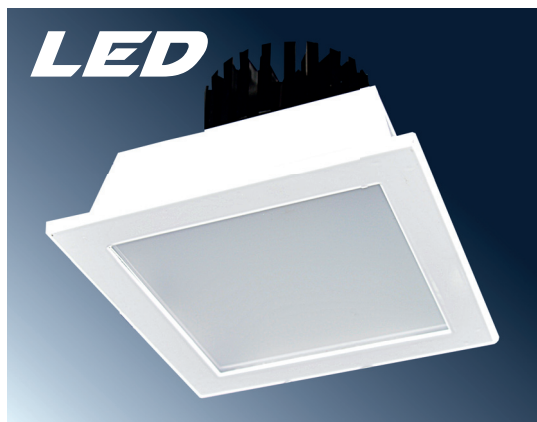


**Применение:** интерьеры, офисы, торговые центры, коридоры, гостиницы, банки итд.  
**Дроссель:** ЭПРА 220-240 V/ 50-60 Hz AC, 176-280 V DC  
**Корпус:** листовый металл RAL 9003  
**Рассеиватель:** OP – опаловый рассеиватель PMMA  
**Отражатель:** MIRO – параболический растр из полированного алюминиевого листа MIRO SILVER®  
 AR – растр из полированного алюминиевого листа  
**Система крепления:** встроенный в потолочные модули и гипсокартон  
**Подключение:** безвитовая трехполюсная клеммная колодка, макс.сечение проводов 2,5 мм<sup>2</sup> с возможностью подключения двух кабелей  
**По заказу:** RAL – остальные оттенки покраски  
 Em – непостоянный аварийный режим  
 MULTI – постоянный аварийный режим  
 DIM – диммируемый ЭПРА (1-10V, DSI, DALI)

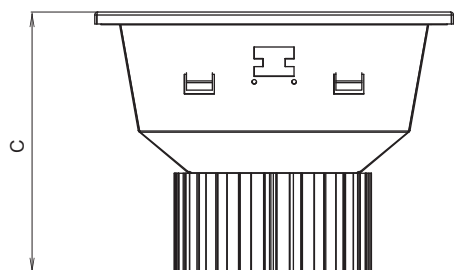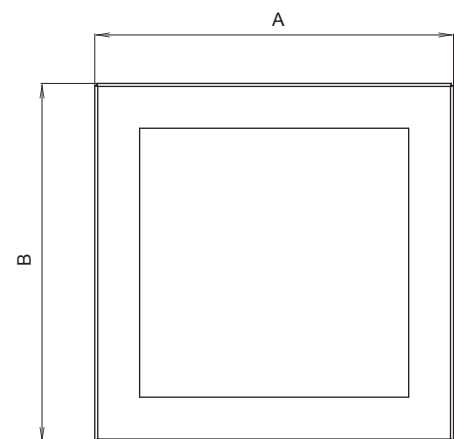

Код	Модель	Тс/λ	(lm)*	(W)**	АхВхС (mm)	АхВ (mm)
051570	BANDOG-SQUARE2-LED-800-4K, IP43/20	4000	800	7	180x180x130	165x165
051571	BANDOG-SQUARE2-LED-1250-4K, IP43/20	4000	1250	12	180x180x130	165x165
051572	BANDOG-SQUARE2-LED-2000-4K, IP43/20	4000	2000	20	180x180x130	165x165
051573	BANDOG-SQUARE2-LED-3000-4K, IP43/20	4000	3000	27	180x180x130	165x165
051574	BANDOG-SQUARE1-LED-800-4K, IP43/20	4000	800	7	235x235x130	217x217
051575	BANDOG-SQUARE1-LED-1250-4K, IP43/20	4000	1250	12	235x235x130	217x217
051576	BANDOG-SQUARE1-LED-2000-4K, IP43/20	4000	2000	20	235x235x130	217x217
051577	BANDOG-SQUARE1-LED-3000-4K, IP43/20	4000	3000	27	235x235x130	217x217

(lm)\* - световой поток, (W)\*\* - мощность

BANDOG-SQUARE-LED-4K, IP23

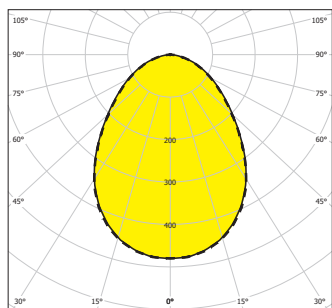

— C0-C180

--- C90-C270