

MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO SVÍTIDLA TYPU FORK, MULTIFORK

Zářivková rástrová svítidla řady „Fork“ jsou určena pro osvětlování sportovišť a tělocvičen.

Postup montáže svítidla

1. Vyndejte svítidlo z transportního obalu.
2. Povolte šrouby, které zajišťují mřížku proti vypadnutí. Obr. 1
3. Oddělte mřížku od tělesa svítidla.
4. Do oválných montážních otvorů navcákněte čtyři plastové distanční podložky. (pouze pro stropní montáž) Obr. 2
5. Vložte startéry (nejsou součástí balení) do objímek startérů a pootočením je zafixujte.
6. Protáhněte napájecí kabel skrz pryžovou průchodku.
7. Pomocí vrutů a hmoždinek (nejsou součástí balení) připevňte svítidlo na strop osvětlovaného prostoru nebo zavěste svítidlo pomocí lankových závěsů. Obr. 3
8. Zapojte napájecí kabel do přívodní svorkovnice následovně:

FORK		MULTIFORK	
na svorky L	- fázový vodič	na svorky L1	- dobíjecí fázový vodič
na svorku N	- nulový vodič	na svorku L2	- spínaný fázový vodič
na svorku ⊕	- ochranný vodič	na svorku N	- nulový vodič
		na svorku ⊕	- ochranný vodič

Dejte na správné odizolování (8 – 9 mm) a zasunutí vodiče do svorkovnice.

Do každého pólu svorkovnice lze připojit dva vodiče s průřezem 0,5 – 2,5mm².

9. Nasadte lineární zářivky (nejsou součástí balení) do objímek zářivek a pootočte s nimi do zaaretované polohy.
10. Zavěste mřížku svítidla na pružinové úchyty a mírným tlakem ji zatačte do tělesa svítidla až na doraz.
11. Utáhněte jističí šrouby mřížky.

Upozornění pro montáž svítidel FORK, MULTIFORK

Svítidlo smí na elektrickou síť připojovat pouze osoba s odpovídající kvalifikací dle platné vyhlášky o odborné způsobilosti v elektrotechnice.


Výrobce je zařazen do systému zpětného odběru elektrozařízení a elektroodpadu dle platných vyhlášek a nařízení.

Výrobce je zařazen do systému zpětného odběru a recyklace obalů firmy EKO-KOM. (EK-F06022453)

Při nedodržení montážního návodu výrobce neručí za případné vzniklé škody!

Údržba:

Konstrukce svítidla nevyžaduje zvláštní údržbu. Znečištěné těleso omyjeme vlažnou vodou s přídavkem saponátového čistícího prostředku. Mřížku svítidla čistíme ofouknutím stlačeným vzduchem.

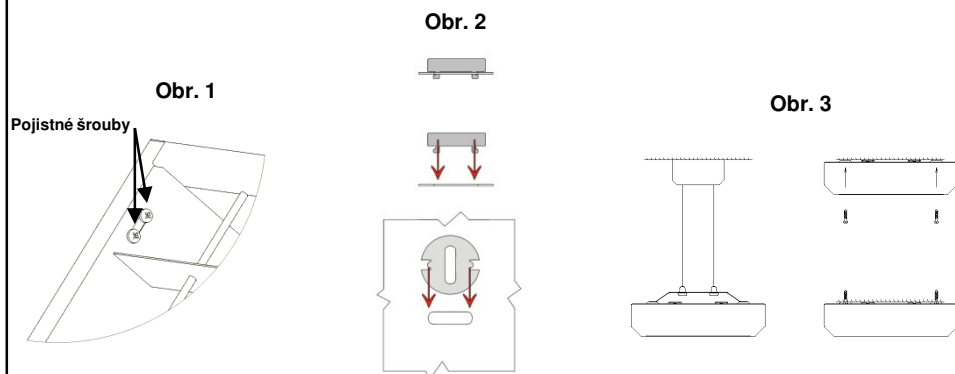

MOUNTING INSTRUCTION FOR SERIES FORK, MULTIFORK

The FORK luminaires are fluorescent fixtures with louvres. They can be mainly used for lighting of gyms and sport grounds.

Mounting

1. Take the fixture from transporting packing.
2. Release safety screws on the louvre - Fig. 1.
3. Remove louvre from housing.
4. Fasten four plastic spacers to the oval mounting holes on the body. (only for surface mounting) - Fig. 2
5. Equip with starters.
6. Get supply cable through sealign gland.
7. Fix the fixture on ceiling base by means of screws and plugs (are not part of the packing) or hang by means of cable suspenders - Fig. 3
8. Connect supply cable to free part of supply terminal block :

FORK		MULTIFORK	
on connector L	- phase wire	on connector L1	- wire of charging phase
on connector N	- neutral wire	on connector L2	- wire of switched phase
on connector ⊕	- protective wire	on connector N	- neutral wire
		on connector ⊕	- protective wire

Attend on correct stripping (8 – 9 mm) and connection on terminals.

On each pole of terminal block can be connected two conductors in cut 0,5 – 2,5mm².

9. Put the fluorescent lamp to the lampholder (are not part of the packing) and push it softly to the lampholder. Lock it to the holder of fluorescent lamp.
10. Fasten the louvre back to the body of the fitting and push it softly, to be safely mounted on the body.
11. Tighten safety screws on the louvre.

Warning for mounting series FORK, MULTIFORK

The fitting can be installed by authorised person only.

In case of instruction non-performance producer can not be responsible for relevant damages caused!

Producer included into EKO-KOM (EK-F06022453) recycling system.

Maintenance :

Construction does not need any special maintenance. It can be cleaned with water and damp duster with detergent add.

