



CLUMBER-LED

IP 54



Применение: просторы с высоким риском вандализма – подходы, метро, подземные гаражи, спортивные заведения, школьные заведения итд.

Дроссель: ЭПРА 220-240 V/ 50-60 Hz AC, 176-280 V DC

Корпус: листовая сталь белой покраски RAL 9003

Рассеиватель: поликарбонат PC. Рассеиватель встроен в металлическую раму RAL 9003. Специальные болты с ключом по желанию

Отражатель: полированный алюминий

Система крепления: прямая установка на основу

Подключение: безвинтовая трехполюсная клеммная колодка, макс.сечение проводов 2,5 мм² с возможностью подключения двух кабелей

Стандартное оснащение: 2x кабельный ввод, гайки с прокладкой для монтажных отверстий

Срок работы – LED: L80B10 ta30 – 70 000ч
L70B10 ta30 – 100 000ч

По заказу: Em – непостоянный аварийный режим /только для одноламповой версии/
MULTI – постоянный аварийный режим(1ч, 3ч)

DIM – диммируемый ЭПРА (DSI, DALI)


RAL – остальные оттенки покраски

2.7K-6.5K


NANO – охрана светильников слоем NANO (водоустойчивые, маслоустойчивые, антибактериальные свойства)

Код	Модель	Т _ц	(lm)*	(W)**	АxВ (mm)
053581	CLUMBER1-LED-3900-4K	4000	2969	24	505 x 63
053580	CLUMBER1-LED-4500-4K	4000	3415	28	505 x 63
053582	CLUMBER1-LED-5100-4K	4000	3851	33	505 x 63
053583	CLUMBER1-LED-6200-4K	4000	4690	44	505 x 63
053585	CLUMBER2-LED-1700-4K	4000	1151	10	370 x 63
053584	CLUMBER2-LED-1950-4K	4000	1324	12	370 x 63
053586	CLUMBER2-LED-2200-4K	4000	1493	14	370 x 63
053587	CLUMBER2-LED-2650-4K	4000	1819	19	370 x 63
053588	CLUMBER3-LED-1150-4K	4000	780	6	208 x 66
053589	CLUMBER3-LED-1500-4K	4000	1047	8	208 x 66
– специальное оснащение					
004579	Болт TORX M5x12				
004586	Ключ TORX M5x12				

(lm)* - световой поток, (W)** - мощность

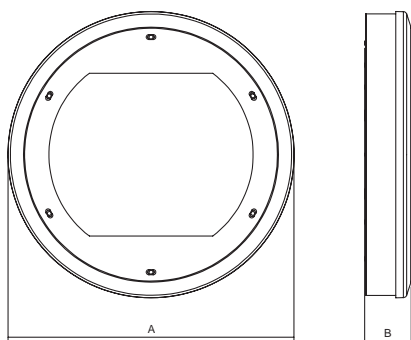

CLUMBER-LED, IP 54

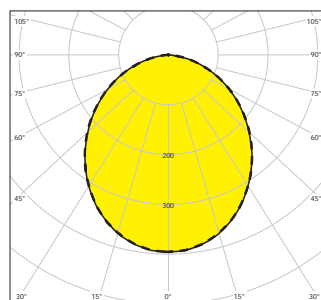

— C0-C180 - - - - C90-C270