

DUNKER20-AS

IP 20



Применение: складовые просторы и производственные цеха, для высоких пролетов

Дроссель: ЭПРА 220-240 V/ 50-60 Hz AC, 176-280 V DC (мин. зажигающее напряжение разряда лампы ≥ 198 V DC)

Корпус: листовая сталь белой покраски RAL 9003

Отражатель: полированный алюминиевый параболический MIRO SILVERR с асимметрической характеристикой излучения

Система крепления: завесная с помощью фиксаторов

Подключение: безвинтовая трехполосная клеммная колодка, макс.сечение проводов 2,5 мм² с возможностью подключения двух кабелей

Стандартное оснащение: 2х кабельный вывод, 4х завесное крепление M5



По заказу: **Em** – непостоянный аварийный режим (1h, 3h)

MULTI – постоянный аварийный режим (1h, 3h)


DIM – диммируемый ЭПРА (1-10V, DSI, DALI)

GESIS – оформление с коннекторами


RAL – остальные оттенки покраски

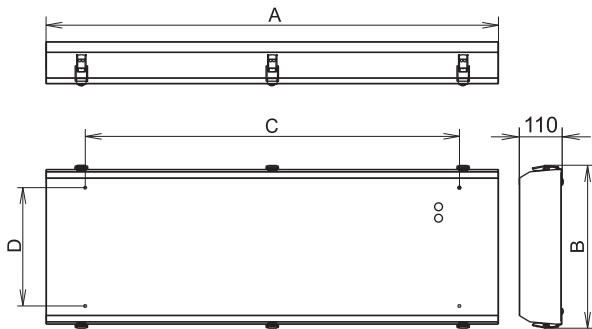

DUNKER20-AS, 4x58W, IP20



DUNKER20-AS, 4x80W, IP65



Код	Модель	Тип лампы	АxBxCxD (mm)
– электронный дроссель			
056724	DUNKER20-AS-228-EP, 2x28W	T16/G5	1185 x 295 x 980 x 145
056725	DUNKER20-AS-254-EP, 2x54W		1185 x 295 x 980 x 145
056726	DUNKER20-AS-235-EP, 2x35W		1485 x 295 x 1280 x 145
056727	DUNKER20-AS-249-EP, 2x49W		1485 x 295 x 1280 x 145
056728	DUNKER20-AS-280-EP, 2x80W		1485 x 295 x 1280 x 145
056729	DUNKER20-AS-428-EP, 4x28W		1185 x 510 x 980 x 270
056730	DUNKER20-AS-454-EP, 4x54W		1185 x 510 x 980 x 270
056731	DUNKER20-AS-435-EP, 4x35W		1485 x 510 x 1280 x 270
056732	DUNKER20-AS-449-EP, 4x49W		1485 x 510 x 1280 x 270
056733	DUNKER20-AS-480-EP, 4x80W		1485 x 510 x 1280 x 270
056720	DUNKER20-AS-236-EP, 2x36W	T26/G13	1240 x 255 x 1135 x 130
056721	DUNKER20-AS-258-EP, 2x58W		1540 x 255 x 1335 x 130
056722	DUNKER20-AS-436-EP, 4x36W		1240 x 435 x 1135 x 270
056723	DUNKER20-AS-458-EP, 4x58W		1540 x 435 x 1335 x 270
056764	DUNKER20-AS-MR-228-EP, 2x28W	T16/G5	1185 x 295 x 980 x 145
056765	DUNKER20-AS-MR-254-EP, 2x54W		1185 x 295 x 980 x 145
056766	DUNKER20-AS-MR-235-EP, 2x35W		1485 x 295 x 1280 x 145
056767	DUNKER20-AS-MR-249-EP, 2x49W		1485 x 295 x 1280 x 145
056768	DUNKER20-AS-MR-280-EP, 2x80W		1485 x 295 x 1280 x 145
056769	DUNKER20-AS-MR-428-EP, 4x28W		1185 x 510 x 980 x 270
056770	DUNKER20-AS-MR-454-EP, 4x54W		1185 x 510 x 980 x 270
056771	DUNKER20-AS-MR-435-EP, 4x35W		1485 x 510 x 1280 x 270
056772	DUNKER20-AS-MR-449-EP, 4x49W		1485 x 510 x 1280 x 270
056773	DUNKER20-AS-MR-480-EP, 4x80W		1485 x 510 x 1280 x 270
056760	DUNKER20-AS-MR-236-EP, 2x36W	T26/G13	1240 x 255 x 1135 x 130
056761	DUNKER20-AS-MR-258-EP, 2x58W		1540 x 255 x 1135 x 130
056762	DUNKER20-AS-MR-436-EP, 4x36W		1240 x 435 x 1135 x 270
056763	DUNKER20-AS-MR-458-EP, 4x58W	1240 x 435 x 1135 x 270	

– специальное оснащение

004749 карабин 6030 (цинк)

