

AQUA-LED

IP 68



Применение: моечные установки, резервуары, бассейны и химическая промышленность с возможностью погружения светильников в воде до глубины 20м.

Дроссель: ЭПРА 220-240 V/ 50-60 Hz AC, 176-280 V DC

Корпус: пластиковая труба диаметром 70мм (4мм толщиной прозрачный PC) – устойчивый материал, уровень горючести – В. Труба PMMA по желанию (IK07), законченная уплотняющими заглушками..

Отражатель: полированный алюминиевый профиль. Специальный алюминиевый профиль закрывает эл. часть.

Система крепления: прямая установка на основу со специальными обоймами, завешивание с подвесками или завешивание с помощью крепежей.

Подключение: винтовая клеммная колодка, макс.сечение проводов 2,5 мм²





По заказу: Em – непостоянный аварийный режим (1h, 3h)

MULTI – постоянный аварийный режим (1h, 3h)


DIM – диммируемый ЭПРА (1-10V, DSI, DALI)

1F/3F – однофазное или трехфазное соединение

GESIS – оформление с коннекторами

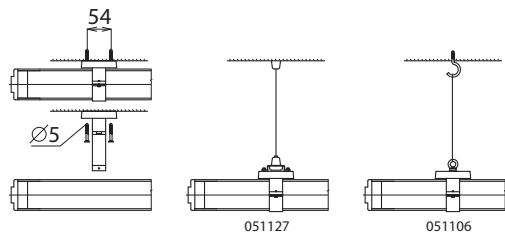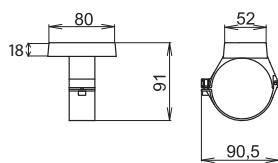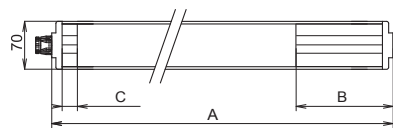

AQUA-LED-OP-4K, IP68

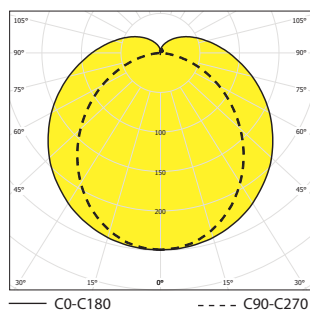

№	Модель	Тс/λ	(lm)*	(W)**	АхВхС (mm)
084000	AQUA-LED-1250-3K	3000K	1250	9	990x310x120
084001	AQUA-LED-1300-4K	4000K	1300	9	990x310x120
083990	AQUA-LED-1450-3K	3000K	1450	12	990x310x120
083991	AQUA-LED-1500-4K	4000K	1500	12	990x310x120
083980	AQUA-LED-1650-3K	3000K	1650	14	990x310x120
083981	AQUA-LED-1700-4K	4000K	1700	14	990x310x120

№	Модель	Тс/λ	(lm)*	(W)**	АхВхС (mm)
084006	AQUA-LED-1750-3K	3000K	1750	14	1290x310x120
084007	AQUA-LED-1900-4K	4000K	1900	14	1290x310x120
083996	AQUA-LED-2050-3K	3000K	2050	17	1290x310x120
083997	AQUA-LED-2200-4K	4000K	2200	17	1290x310x120
083986	AQUA-LED-2350-3K	3000K	2350	20	1290x310x120
083987	AQUA-LED-2550-4K	4000K	2550	20	1290x310x120

№	Модель	Тс/λ	(lm)*	(W)**	АхВхС (mm)
084002	AQUA-LED-2500-3K	3000K	2500	19	1560x310x120
084003	AQUA-LED-2550-4K	4000K	2550	19	1560x310x120
083992	AQUA-LED-2900-3K	3000K	2900	23	1560x310x120
083993	AQUA-LED-3000-4K	4000K	3000	23	1560x310x120
083982	AQUA-LED-3250-3K	3000K	3250	27	1560x310x120
083983	AQUA-LED-3400-4K	4000K	3400	27	1560x310x120

№	Модель	Тс/λ	(lm)*	(W)**	АхВхС (mm)
084008	AQUA-LED-2850-3K	3000K	2850	23	1840x310x120
084009	AQUA-LED-3150-4K	4000K	3150	23	1840x310x120
083998	AQUA-LED-3400-3K	3000K	3400	28	1840x310x120
083999	AQUA-LED-3700-4K	4000K	3700	28	1840x310x120
083988	AQUA-LED-3900-3K	3000K	3900	33	1840x310x120
083989	AQUA-LED-4250-4K	4000K	4250	33	1840x310x120

№	Модель	Тс/λ	(lm)*	(W)**	АхВхС (mm)
084004	AQUA-LED-3750-3K	3000K	3750	28	2110x310x120
084005	AQUA-LED-3850-4K	4000K	3850	28	2110x310x120
083994	AQUA-LED-4300-3K	3000K	4300	35	2110x310x120
083995	AQUA-LED-4500-4K	4000K	4500	35	2110x310x120
083984	AQUA-LED-4900-3K	3000K	4900	41	2110x310x120
083985	AQUA-LED-5050-4K	4000K	5050	41	2110x310x120

(lm)* - световой поток, (W)** - мощность