

ATLANTIC

IP 65



Применение: внутренние и внешние просторы с требованием на аварийное освещение


Корпус, рассеиватель и отражатель: пластиковые материалы PC технологии литья

Система крепления: прямая установка на основу

Подключение: винтовая четырехполюсная клеммная колодка

Стандартное оснащение: лампа 8W/840, комплект указателей

Аварийный модуль: постоянный (MULTI), непостоянный (EM), центральная аккумуляторная система(CB)

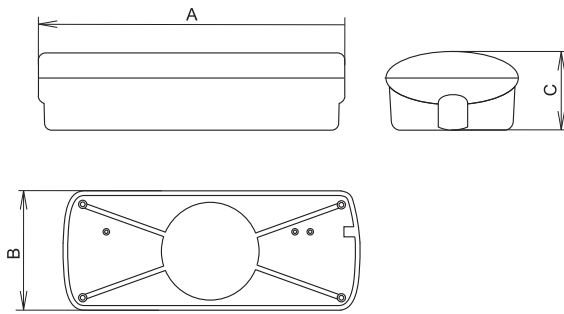

Иконка	Иконка	Иконка	Иконка
- Светильники для непостоянного аварийного режима			
100132	ATN-3h-ATLANTIC 1x8W, непостоянный 3ч	T16/G5	330 x 135 x 80
- Светильники для постоянного аварийного режима			
100133	ATM-3h-ATLANTIC 1x8W, постоянный 3ч	T16/G5	330 x 135 x 80

- технические параметры

описание	автономия	источник света/ светоотдача	соотношение светоотдачи
ATLANTIC 8W	3 h	8W/500lm	45%
ATLANTIC 8W	3 h	8W/500lm	45%

Автономность = номинальный период длительности аварийного режима

- спец.оснащение

100267	комплект указателей ATLANTIC
--------	------------------------------

АВАРИЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ATLANTIC, 1x8W, IP65

