

BANDOG-LED

IP20/IP40



Применение: интерьеры, офисы, торговые центры, коридоры, гостиницы, банки итд.

Дроссель: ЭПРА 220-240 V/ 50-60 Hz

Корпус: отливка алюминия белой покраски

Рам: отливка алюминия белой покраски



Отражатель: полированный алюминий

Рассеиватель: прозрачный или молочный

Система крепления: встроенный в потолочные модули и гипсокартон

Подключение: макс.сечение проводов 2,5 мм² с


По заказу: **Em** – непостоянный аварийный режим
MULTI – постоянный аварийный режим
DIM – диммируемый ЭПРА (1-10V, DSI, DALI)
3000 K - другой вариант температуры цвета

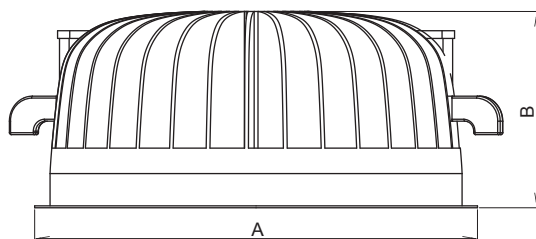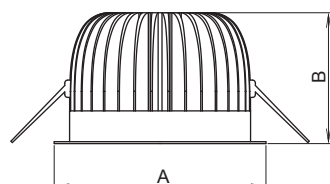


№	Модель	Тс/λ	(lm)*	(W)**	АxВ (mm)	ØС (mm)
051630	BANDOG-LED-800-3K	3000	800	7	135 x 68	113
051631	BANDOG-LED-800-4K	4000	800	7	135 x 68	113
051636	BANDOG-LED-OP-800-3K	3000	800	7	135 x 68	113
051637	BANDOG-LED-OP-800-4K	4000	800	7	135 x 68	113
051632	BANDOG-LED-1700-3K	3000	1700	20	186 x 86	162
051633	BANDOG-LED-1700-4K	4000	1700	20	186 x 86	162
051638	BANDOG-LED-OP-1700-3K	3000	1700	20	186 x 86	162
051639	BANDOG-LED-OP-1700-4K	4000	1700	20	186 x 86	162
051634	BANDOG-LED-3000-3K	3000	3000	40	230 x 102	208
051635	BANDOG-LED-3000-4K	4000	3000	40	230 x 102	208
051640	BANDOG-LED-OP-3000-3K	3000	3000	40	230 x 102	208
051641	BANDOG-LED-OP-3000-4K	4000	3000	40	230 x 102	208

(lm)* - световой поток, (W)** - мощность

BANDOG-LED-800-4K, IP20/IP40

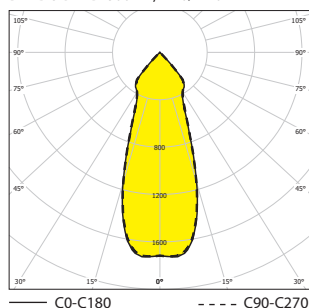

BANDOG-LED-3000-4K, IP20/IP40

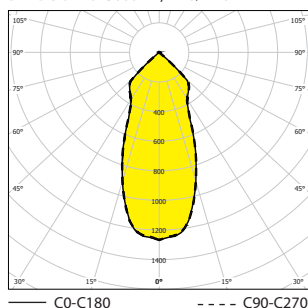

BANDOG-LED-OP-800-4K, IP20/IP40

