

BETY

IP 44



Применение: внешние просторы, т.е. пешеходные зоны, дороги, парковые площадки, парки, площади итд.

Дроссель: электромагнетический 230 V/50 Hz с параллельным компенсированием


Корпус: PC (темно-серый RAL 7031)

Рассеиватель: PC

Крышка рассеивателя: PC (темно-серый RAL 7031)

Подключение: безвинтовая трехполюсная клеммная колодка, макс.сечение проводов 2,5 мм²

Система крепления: на парковый столб (Ø60 мм). Пластическая редукция Ø 60 / 50 мм по желанию.

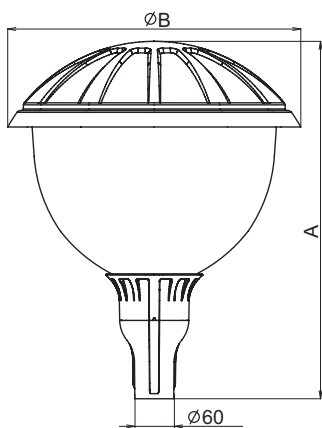

И	И	И	И
– индуктивный дроссель			
053400	BETY-50S, 1x50W	HSE, HST/E27	660 x 540
053407	BETY-50R, 1x50W	HME/E27	660 x 540
053401	BETY-70S, 1x70W	HSE, HST/E27	660 x 540
053404	BETY-70H, 1x70W	HIE, HIT/E27	660 x 540
053408	BETY-80R, 1x80W	HME/E27	660 x 540
053402	BETY-100S, 1x100W	HSE, HST/E40	660 x 540
053405	BETY-100H, 1x100W	HIE, HIT/E27	660 x 540
053409	BETY-125R, 1x125W	HME/E27	660 x 540
053403	BETY-150S, 1x150W	HSE, HST/E40	660 x 540
053406	BETY-150H, 1x150W	HIE, HIT/E27	660 x 540
– Особое оснащение			
001803	Редукция Ø 60/50mm		

S – натриевая лампа высокого давления, **R** – ртутная лампа высокого давления, **H** – галогенная лампа высокого давления

Выгоды светильника:

- несложная установка
- оригинальный современный дизайн
- использование PC
- материала испытанного 10 летним опытом
- вынимательная дроссельная часть
- стабильность цвета (UV стабильный материал)
- устойчивость против коррозии
- редукция 60/50 мм

УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

инструкция по лампам на www.vyrtych.com

BETY170S, 1x70W

