

BÍGL – S, BÍGL – D

IP 43, IP 20

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ НАКЛАДНЫЕ



Применение: интерьеры, т.е. коридоры, подвалы, санитарные помещения, кухни итд.

Дроссель: К – электромагнетический 230V/50 Hz с параллельным компенсированием ЭПРА 220-240 V/ 50-60 Hz AC, 176-280 V DC (мин. зажигающее напряжение разряда лампы ≥ 198 V DC)

Корпус, рассеиватель и основа : пластиковый материал PC (поликарбонат).


Система крепления: прямая установка на основу (стена)

Производятся модели со встроенным выключателем (VYP – IP20) или без выключателя – IP43


Подключение: безвинтовая трехполюсная клеммная колодка, макс.сечение проводов 2,5 мм²



BÍGL-S




BÍGL-D

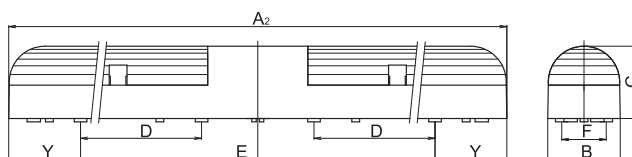

Размеры D и F – шаг крепящих отверстий

BÍGL-D, 2x11W, IP43



— C0-C180

--- C90-C270

	A1 (mm)	A2 (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	X (mm)	Y (mm)
– индуктивный дроссель									
053200 BÍGL – S-111, 1 x 11W, IP43	275	-	64	65	150	-	40	61	64
053204 BÍGL – S-111 – VYP, 1 x 11W, со встроенным выключателем, IP20	275	-	64	65	150	-	40	61	64
053210 BÍGL – D-211, 2 x 11W, IP43	-	530	64	65	150	420	40	-	64
053213 BÍGL – D-211 – VYP, 2 x 11W, со встроенным выключателем, IP20	-	530	64	65	150	420	40	-	64
– электронный дроссель									
053201 BÍGL-S-111-EP, 1 x 11W, IP43	275	-	64	65	150	-	40	61	64
053205 BÍGL-S-111-EP – VYP, 1 x 11W, IP20, со встроенным выключателем, IP20	275	-	64	65	150	-	40	61	64
053211 BÍGL-D-211-EP, 2 x 11W, IP43	-	530	64	65	150	420	40	-	64
053214 BÍGL-D-211-EP-VYP, 2 x 11W, IP20, со встроенным выключателем, IP20	-	530	64	65	150	420	40	-	64

