

# DUNKER 20

IP 20



**Применение:** складовые просторы и производственные цеха, для высоких пролетов

**Дроссель:** ЭПРА 220-240 V/ 50-60 Hz AC, 176-280 V DC (мин. зажигающее напряжение разряда лампы  $\geq 198$  V DC)

**Корпус:** листовая сталь белой покраски RAL 9003

**Отражатель:** полированный алюминиевый параболический MIRO SILVERR со средней характеристикой излучения

**Система крепления:** завесная с помощью фиксаторов

**Подключение:** безвинтовая трехполюсная клеммная колодка, макс.сечение проводов 2,5 мм<sup>2</sup> с возможностью подключения двух кабелей

**Стандартное оснащение:** 2х кабельный вывод


**По заказу:** Em – непостоянный аварийный режим (1h, 3h)

MULTI – постоянный аварийный режим (1h, 3h)

DIM – диммируемый ЭПРА (1-10V, DSI, DALI)

GESIS – оформление с коннекторами

RAL – остальные оттенки покраски

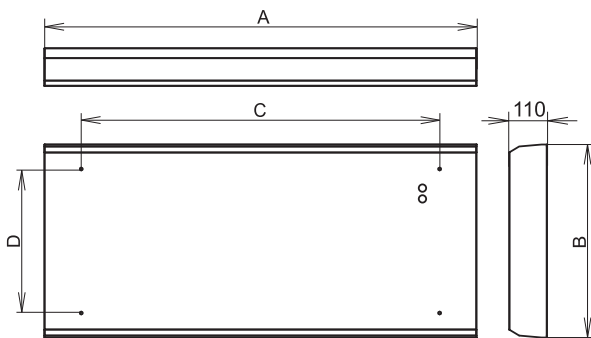

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Электронный дроссель	Т16/G5	АxBxC/D (mm)
056620 DUNKER20-228-EP, 2x28W		1185 x 215 x 980 x 115
056621 DUNKER20-254-EP, 2x54W		1185 x 215 x 980 x 115
056622 DUNKER20-235-EP, 2x35W		1485 x 215 x 1175 x 115
056623 DUNKER20-249-EP, 2x49W		1485 x 215 x 1175 x 115
056624 DUNKER20-280-EP, 2x80W		1485 x 215 x 1175 x 115
056625 DUNKER20-428-EP, 4x28W		1185 x 410 x 980 x 310
056626 DUNKER20-454-EP, 4x54W		1185 x 410 x 980 x 310
056627 DUNKER20-435-EP, 4x35W	T16/G5	1485 x 410 x 1175 x 310
056628 DUNKER20-449-EP, 4x49W		1485 x 410 x 1175 x 310
056629 DUNKER20-480-EP, 4x80W		1485 x 410 x 1175 x 310
056630 DUNKER20-628-EP, 6x28W		1185 x 605 x 980 x 505
056631 DUNKER20-654-EP, 6x54W		1185 x 605 x 980 x 505
056632 DUNKER20-635-EP, 6x35W		1485 x 605 x 1175 x 505
056633 DUNKER20-649-EP, 6x49W		1485 x 605 x 1175 x 505
056634 DUNKER20-680-EP, 6x80W		1485 x 605 x 1175 x 505


Электронный дроссель	Т16/G5	АxBxC/D (mm)
056600 DUNKER20-H-228-EP, 2x28W		1185 x 195 x 980 x 100
056601 DUNKER20-H-254-EP, 2x54W		1185 x 195 x 980 x 100
056602 DUNKER20-H-235-EP, 2x35W		1485 x 195 x 1175 x 100
056603 DUNKER20-H-249-EP, 2x49W		1485 x 195 x 1175 x 100
056604 DUNKER20-H-280-EP, 2x80W		1485 x 195 x 1175 x 100
056605 DUNKER20-H-428-EP, 4x28W		1185 x 375 x 980 x 280
056606 DUNKER20-H-454-EP, 4x54W		1185 x 375 x 980 x 280
056607 DUNKER20-H-435-EP, 4x35W	T16/G5	1485 x 375 x 1175 x 280
056608 DUNKER20-H-449-EP, 4x49W		1485 x 375 x 1175 x 280
056609 DUNKER20-H-480-EP, 4x80W		1485 x 375 x 1175 x 280
056610 DUNKER20-H-628-EP, 6x28W		1185 x 555 x 980 x 460
056611 DUNKER20-H-654-EP, 6x54W		1185 x 555 x 980 x 460
056612 DUNKER20-H-635-EP, 6x35W		1485 x 555 x 1175 x 460
056613 DUNKER20-H-649-EP, 6x49W		1485 x 555 x 1175 x 460
056614 DUNKER20-H-680-EP, 6x80W		1485 x 555 x 1175 x 460

Электронный дроссель	Т16/G5	АxBxC/D (mm)
056640 DUNKER20-S-228-EP, 2x28W		1185 x 275 x 995 x 140
056641 DUNKER20-S-254-EP, 2x54W		1185 x 275 x 995 x 140
056642 DUNKER20-S-235-EP, 2x35W		1485 x 275 x 1295 x 140
056643 DUNKER20-S-249-EP, 2x49W		1485 x 275 x 1295 x 140
056644 DUNKER20-S-280-EP, 2x80W		1485 x 275 x 1295 x 140
056645 DUNKER20-S-428-EP, 4x28W		1185 x 535 x 995 x 400
056646 DUNKER20-S-454-EP, 4x54W		1185 x 535 x 995 x 400
056647 DUNKER20-S-435-EP, 4x35W	T16/G5	1485 x 535 x 1295 x 400
056648 DUNKER20-S-449-EP, 4x49W		1485 x 535 x 1295 x 400
056649 DUNKER20-S-480-EP, 4x80W		1485 x 535 x 1295 x 400
056650 DUNKER20-S-628-EP, 6x28W		1185 x 795 x 995 x 660
056651 DUNKER20-S-654-EP, 6x54W		1185 x 795 x 995 x 660
056652 DUNKER20-S-635-EP, 6x35W		1485 x 795 x 1295 x 660
056653 DUNKER20-S-649-EP, 6x49W		1485 x 795 x 1295 x 660
056654 DUNKER20-S-680-EP, 6x80W		1485 x 795 x 1295 x 660


**— спец.оснащение**

004749 карабин 6030 (цинк)


DUNKER20-4x54W, IP20

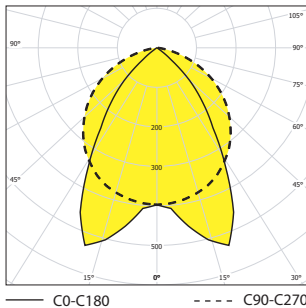

DUNKER20-S 4x80W, IP20



DUNKER20-H 4x54W, IP20



DUNKER20-S-WR 4x80W, IP20

