



# DUNKER65-LED-L

IP 65



**Применение:** просторы с требуемой высшей степенью защиты как складовые просторы и производственные цеха, для высоких пролетов

**Дроссель:** ЭПРА 220-240V/ 50-60 Hz AC, 176-280V DC

**Корпус:** листовая сталь белой покраски RAL 9003

**Рассеиватель:** закаленное предохранительное стекло - HST

**Система крепления:** завесная с помощью фиксаторов

**Подключение:** с помощью GESIS коннекторов

**Срок работы – LED:** L80B10 ta40 – 70 000ч  
L70B10 ta40 – 100 000ч

**Стандартное оснащение:** 4х завесное крепление M5, GESIS коннектор

**По заказу:** DIM – диммируемый ЭПРА (DSI, DALI)


**RAL** – остальные оттенки покраски

**2.7K-6.5K**


**NANO** – охрана светильников слоем NANO (водоустойчивые, маслоустойчивые, антибактериальные свойства)

№	Модель	Тол.	lm*	(W)**	АвВсC (mm)
056850	DUNKER65-LED-L-33600-4K	4000	28850	227	1185x455x980
056851	DUNKER65-LED-L-25200-4K	4000	21635	181	1185x455x980
056852	DUNKER65-LED-L-16800-4K	4000	14425	121	625x455x420

(lm)\* - световой поток, (W)\*\* - мощность

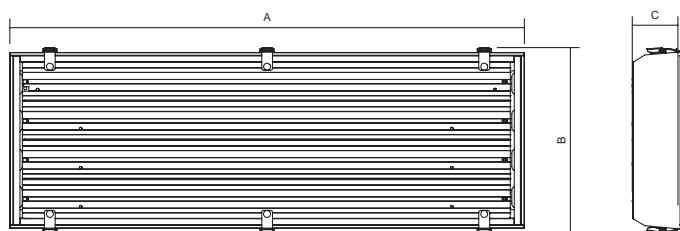

DUNKER65-LED-L



— C0-C180

- - - C90-C270