

DUNKER65-LED

IP 65



Применение: просторы с требуемой высшей степенью защиты как складовые просторы и производственные цеха, для высоких пролетов

Дроссель: ЭПРА 220-240 V/ 50-60 Hz AC, 220-240V DC

Корпус: листовая сталь белой покраски RAL 9003

Оптика: **S** – PMMA оптика с широкой характеристикой излучения
H - PMMA оптика с узкой характеристикой излучения

Рассеиватель: закаленное предохранительное стекло


Система крепления: завесная с помощью фиксаторов

Подключение: с помощью GESIS коннекторов

Стандартное оснащение: 4x завесное крепление M5, GESIS коннектор

По заказу: 3000 К, 5000 К, 6000 К


DIM – диммируемый
ЭПРА (DSI, DALI)RAL – остальные оттенки покраски

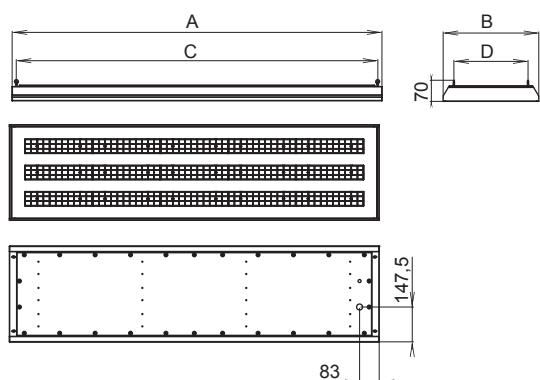

Код	Модель	Тс/л	(lm)*	(W)**	АxBxCD (mm)
- электронный дроссель - 350 mA					
056830	DUNKER65-LED-H5-7700-3K	3000	7700	63	1566x179x1530x88
056800	DUNKER65-LED-H5-8100-4K	4000	8100	63	1566x179x1530x88
056840	DUNKER65-LED-H8-12300-3K	3000	12300	101	1278x292x1242x314
056841	DUNKER65-LED-H8-13000-4K	4000	13000	101	1278x292x1242x314
056831	DUNKER65-LED-H10-15400-3K	3000	15400	125	1566x292x1530x201
056801	DUNKER65-LED-H10-16200-4K	4000	16200	125	1566x292x1530x201
056832	DUNKER65-LED-H12-18450-3K	3000	18450	150	1278x405x1242x314
056802	DUNKER65-LED-H12-19400-4K	4000	19400	150	1278x405x1242x314
056833	DUNKER65-LED-H15-23100-3K	3000	23100	190	1566x405x1530x314
056803	DUNKER65-LED-H15-24250-4K	4000	24250	190	1566x405x1530x314
056834	DUNKER65-LED-H20-30800-3K	3000	30800	250	1566x518x1530x427
056804	DUNKER65-LED-H20-32350-4K	4000	32350	250	1566x518x1530x427
056835	DUNKER65-LED-S5-7700-3K	3000	7700	63	1566x179x1530x88
056805	DUNKER65-LED-S5-8100-4K	4000	8100	63	1566x179x1530x88
056842	DUNKER65-LED-S8-12300-3K	3000	12300	101	1278x292x1242x314
056843	DUNKER65-LED-S8-13000-4K	4000	13000	101	1278x292x1242x314
056836	DUNKER65-LED-S10-15400-3K	3000	15400	125	1566x292x1530x201
056806	DUNKER65-LED-S10-16200-4K	4000	16200	125	1566x292x1530x201
056837	DUNKER65-LED-S12-18450-3K	3000	18450	150	1278x405x1242x314
056807	DUNKER65-LED-S12-19400-4K	4000	19400	150	1278x405x1242x314
056838	DUNKER65-LED-S15-23100-3K	3000	23100	190	1566x405x1530x314
056808	DUNKER65-LED-S15-24250-4K	4000	24250	190	1566x405x1530x314
056838	DUNKER65-LED-S20-30800-3K	3000	30800	250	1566x518x1530x427
056809	DUNKER65-LED-S20-32350-4K	4000	32350	250	1566x518x1530x427


(lm)* - световой поток, (W)** - мощность

DUNKER65-LED-H-4K

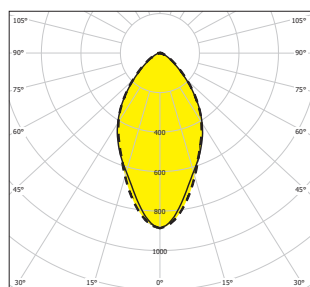

— C0-C180 - - - - C90-C270

DUNKER65-LED-S-4K

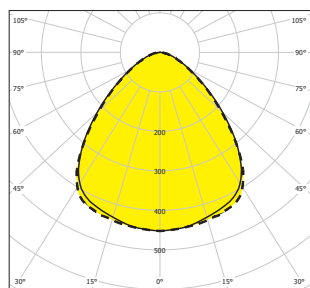

— C0-C180 - - - - C90-C270