



# DUNKER65


IP 65

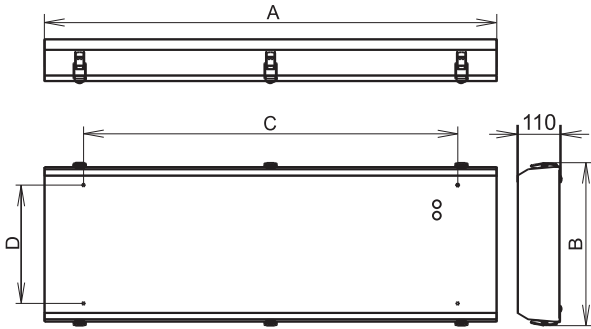


DUNKER65-4x54W, IP65




DUNKER65-5 4x80W, IP65



DUNKER65-H 4x54W, IP65



DUNKER65-S-WR 4x80W, IP65



**Применение:** просторы с требуемой высшей степенью защиты как складовые просторы и производственные цеха, для высоких пролетов

**Дроссель:** ЭПРА 220-240 V/ 50-60 Hz AC, 176-280 V DC (мин. зажигающее напряжение разряда лампы  $\geq 198$  V DC)

**Корпус:** листовая сталь белой покраски RAL 9003 оборудованный металлическими ряжками, которые позволяют вымену ламп без инструмента

**Отражатель:** полированный алюминиевый параболический MIRO SILVERR со средней характеристикой излучения

**Рассеиватель:** закаленное предохранительное стекло

**Система крепления:** завесная с помощью фиксаторов

**Подключение:** безвинтовая трехполюсная клеммная колодка, макс.сечение проводов 2,5 мм<sup>2</sup> с возможностью подключения двух кабелей

**Стандартное оснащение:** 2х кабельный вывод

**По заказу:** Em – непостоянный аварийный режим (1h, 3h)

MULTI – постоянный аварийный режим (1h, 3h)

DIM – диммируемый ЭПРА (1-10V, DSI, DALI)

GESIS – оформление с коннекторами

RAL – остальные оттенки покраски

Код	Модель	Т16/G5	АxBxC/D (mm)
<b>- электронный дроссель</b>			
056520	DUNKER65-228-EP, 2x28W		1185 x 265 x 980 x 145
056521	DUNKER65-254-EP, 2x54W		1185 x 265 x 980 x 145
056522	DUNKER65-235-EP, 2x35W		1485 x 265 x 1280 x 145
056523	DUNKER65-249-EP, 2x49W		1485 x 265 x 1280 x 145
056524	DUNKER65-280-EP, 2x80W		1485 x 265 x 1280 x 145
056525	DUNKER65-428-EP, 4x28W		1185 x 460 x 980 x 340
056526	DUNKER65-454-EP, 4x54W		1185 x 460 x 980 x 340
056527	DUNKER65-435-EP, 4x35W	T16/G5	1485 x 460 x 1280 x 340
056528	DUNKER65-449-EP, 4x49W		1485 x 460 x 1280 x 340
05652	DUNKER65-480-EP, 4x80W		1485 x 460 x 1280 x 340
056520	DUNKER65-628-EP, 6x28W		1185 x 655 x 980 x 535
056521	DUNKER65-654-EP, 6x54W		1185 x 655 x 980 x 535
056522	DUNKER65-635-EP, 6x35W		1485 x 655 x 1280 x 535
056523	DUNKER65-649-EP, 6x49W		1485 x 655 x 1280 x 535
056524	DUNKER65-680-EP, 6x80W		1485 x 655 x 1280 x 535

Код	Модель	Т16/G5	АxBxC/D (mm)
<b>- электронный дроссель</b>			
056500	DUNKER65-H-228-EP, 2x28W		1185 x 250 x 980 x 130
056501	DUNKER65-H-254-EP, 2x54W		1185 x 250 x 980 x 130
056502	DUNKER65-H-235-EP, 2x35W		1485 x 250 x 1280 x 130
056503	DUNKER65-H-249-EP, 2x49W		1485 x 250 x 1280 x 130
056504	DUNKER65-H-280-EP, 2x80W		1485 x 250 x 1280 x 130
056505	DUNKER65-H-428-EP, 4x28W		1185 x 430 x 980 x 310
056506	DUNKER65-H-454-EP, 4x54W		1185 x 430 x 980 x 310
056507	DUNKER65-H-435-EP, 4x35W	T16/G5	1485 x 430 x 1280 x 310
056508	DUNKER65-H-449-EP, 4x49W		1485 x 430 x 1280 x 310
05650	DUNKER65-H-480-EP, 4x80W		1485 x 430 x 1280 x 310
056500	DUNKER65-H-628-EP, 6x28W		1185 x 610 x 980 x 490
056501	DUNKER65-H-654-EP, 6x54W		1185 x 610 x 980 x 490
056502	DUNKER65-H-635-EP, 6x35W		1485 x 610 x 1280 x 490
056503	DUNKER65-H-649-EP, 6x49W		1485 x 610 x 1280 x 490
056504	DUNKER65-H-680-EP, 6x80W		1485 x 610 x 1280 x 490

Код	Модель	Т16/G5	АxBxC/D (mm)
<b>- электронный дроссель</b>			
056540	DUNKER65-S-228-EP, 2x28W		1200 x 330 x 995 x 210
056541	DUNKER65-S-254-EP, 2x54W		1200 x 330 x 995 x 210
056542	DUNKER65-S-235-EP, 2x35W		1500 x 330 x 1295 x 210
056543	DUNKER65-S-249-EP, 2x49W		1500 x 330 x 1295 x 210
056544	DUNKER65-S-280-EP, 2x80W		1500 x 330 x 1295 x 210
056545	DUNKER65-S-428-EP, 4x28W		1225 x 590 x 1295 x 470
056546	DUNKER65-S-454-EP, 4x54W		1225 x 590 x 1295 x 470
056547	DUNKER65-S-435-EP, 4x35W	T16/G5	1525 x 590 x 1295 x 470
056548	DUNKER65-S-449-EP, 4x49W		1525 x 590 x 1295 x 470
056549	DUNKER65-S-480-EP, 4x80W		1525 x 590 x 1295 x 470
056550	DUNKER65-S-628-EP, 6x28W		1225 x 850 x 995 x 730
056551	DUNKER65-S-654-EP, 6x54W		1225 x 850 x 995 x 730
056552	DUNKER65-S-635-EP, 6x35W		1525 x 850 x 1295 x 730
056553	DUNKER65-S-649-EP, 6x49W		1525 x 850 x 1295 x 730
056554	DUNKER65-S-680-EP, 6x80W		1525 x 850 x 1295 x 730

**- специальное оснащение**

004749 карабин 6030 (цинк)