

EUROPA-LED

IP 66



Применение: внутренние и внешние пространства с требуемой высшей степенью защиты против брызгающей воды и пыли как складские просторы и производственные цеха, гаражи и погребные помещения

Дроссель: ЭПРА 220-240 V/ 50-60 Hz AC, 176-280 V DC


Корпус: PC (поликарбонат) серого цвета RAL 7035

Рассеиватель: молочный PC (поликарбонат)

Система крепления: прямой монтаж на потолок или стену с помощью фиксаторов (стандартное оснащение), завесное с помощью самокрепящихся подвесок или на стальной подвес с помощью подвесных крепежей

Подключение: безвинтовая трехполюсная клеммная колодка, макс.сечение проводов 2,5 мм² с возможностью подключения двух кабелей (необходимо заказать кабельный вывод)

По заказу: **MULTI** – постоянный аварийный режим (1h, 3h)
DIM – диммируемый ЭПРА (1-10V, DSI, DALI)
1/3F – однофазное или трехфазное соединение
GESIS – оформление с коннекторами

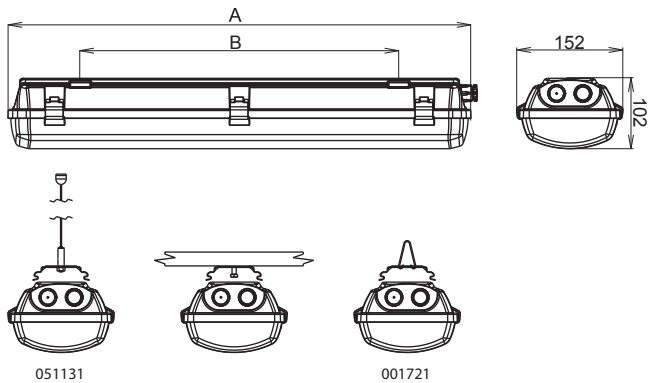


| Код | Модель | Тс/λ | (lm)* | (W)** | АxB (mm) |
|--------|------------------------|-------|-------|-------|-------------|
| 055370 | EUROPA-LED-7500-258-4K | 4000K | 7500 | 54 | 1580 x 1000 |
| 055371 | EUROPA-LED-3750-158-4K | 4000K | 3750 | 27 | 1580 x 1000 |
| 055372 | EUROPA-LED-5000-236-4K | 4000K | 5000 | 36 | 1280 x 880 |
| 055373 | EUROPA-LED-2500-136-4K | 4000K | 2500 | 18 | 1280 x 880 |
| 055375 | EUROPA-LED-2500-218-4K | 4000K | 2500 | 18 | 670 x 460 |
| 055374 | EUROPA-LED-1250-118-4K | 4000K | 1250 | 9 | 670 x 460 |

- специальное оснащение

| | |
|--------|---|
| 051131 | Самокрепящая подвеска EUROPA-2x (3м) |
| 001721 | стальная подвеска EUROPA |
| 008029 | кабельный вывод PG 13,5 с гайкой ; RAL 7004 |

(lm)* - световой поток, (W)** - мощность

EUROPA-LED-4K, IP 66

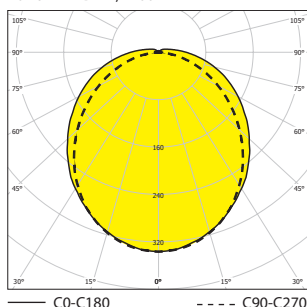

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
 ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
 ИНВЕСТИЦИИ В ВАШЕ БУДУЩЕЕ