
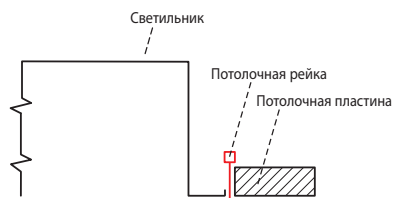
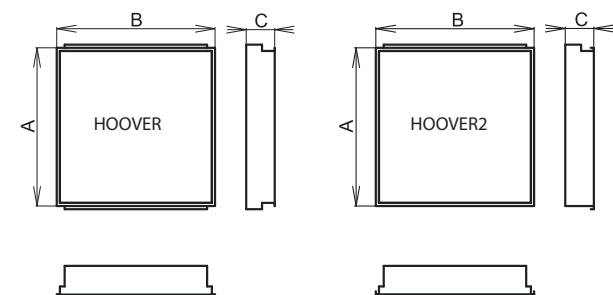



HOOVER, HOOVER 2

IP 65

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ



HOOVER, 4x18, IP65

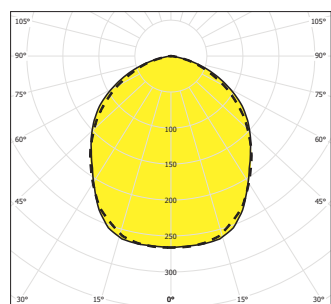

Применение: встроенная установка для просторов с требованием на более высокую степень защиты IP, т.е. больницы, лаборатории, пищевая промышленность. Конструкция светильника гарантирует упрощенное содержание

Дроссель: К – электромагнитический 230 V/50 Hz с параллельным компенсированием ЭПРА 220-240 V/ 50-60 Hz AC, 176-280 V DC (мин. зажигающее напряжение разряда лампы ≥ 198 V DC)

Корпус: металлический лист белой покраски RAL 9003

Рассеиватель: PX – оптический призматический рассеиватель
OP – оптический молочный рассеиватель

Система крепления: встроенный в подвесной потолок / гипсокартон 600x600, минимальная толщина подвешенного потолка – 200 мм..

Подключение: безвинтовая трехполюсная клеммная колодка, макс.сечение проводов 2,5 мм² с возможностью подключения двух кабелей

По заказу: Em – непостоянный аварийный режим (1h, 3h)

MULTI – постоянный аварийный режим (1h, 3h)

DIM – диммируемый ЭПРА (1-10V, DSI, DALI)

ISODOM – 3-полюсная клеммная колодка для упрощенной установки

Система маркировки: HOOVER – M600, HOOVER2 – M625

Код	Наименование	Тип	АxBxC (mm)
– электронный дроссель, M600			
058278	HOOVER-218-EP, 2x18W	T26/G13	595 x 298 x 100
058280	HOOVER-418-EP, 4x18W		595 x 595 x 100
058282	HOOVER-236-EP, 2x36W		1197 x 298 x 100
058284	HOOVER-436-EP, 4x36W		1197 x 595 x 100
058286	HOOVER-258-EP, 2x58W		1497 x 298 x 100
058288	HOOVER-458-EP, 4x58W		1497 x 595 x 100
–электронный дроссель, M600			
056138	HOOVER-214-EP, 4x14W	T16/G5	595 x 298 x 100
056139	HOOVER-224-EP, 4x24W		595 x 298 x 100
056100	HOOVER-414-EP, 4x14W		595 x 595 x 100
056101	HOOVER-424-EP, 4x24W		595 x 595 x 100
056102	HOOVER-228-EP, 2x28W		1197 x 298 x 100
056103	HOOVER-254-EP, 2x54W		1197 x 298 x 100
056104	HOOVER-428-EP, 4x28W	1197 x 595 x 100	
056105	HOOVER-454-EP, 4x54W	1197 x 595 x 100	
– электронный дроссель, M600			
058260	HOOVER-336-EP, 3x36W, 2G11	TC-L/2G11	595 x 595 x 100
058361	HOOVER-355-EP, 3x55W, 2G11		595 x 595 x 100
– электронный дроссель, M625			
058302	HOOVER2-218-EP, 2x18W	T26/G13	620 x 312 x 100
058304	HOOVER2-418-EP, 4x18W		620 x 620 x 100
058306	HOOVER2-236-EP, 2x36W		1247 x 312 x 100
058308	HOOVER2-436-EP, 4x36W		1247 x 620 x 100
058310	HOOVER2-258-EP, 2x58W		1547 x 312 x 100
058312	HOOVER2-458-EP, 4x58W		1547 x 620 x 100
– электронный дроссель, M625			
056140	HOOVER2-214-EP, 4x14W	T16/G5	620 x 312 x 100
056141	HOOVER2-224-EP, 4x24W		620 x 312 x 100
056110	HOOVER2-414-EP, 4x14W		620 x 620 x 100
056111	HOOVER2-424-EP, 4x24W		620 x 620 x 100
056112	HOOVER2-228-EP, 2x28W		1247 x 312 x 100
056113	HOOVER2-254-EP, 2x54W		1247 x 312 x 100
056114	HOOVER2-428-EP, 4x28W	1247 x 620 x 100	
056115	HOOVER2-454-EP, 4x54W	1247 x 620 x 100	
– электронный дроссель, M625			
058262	HOOVER2-336-EP, 3x36W, 2G11	TC-L/2G11	620 x 620 x 100
058263	HOOVER2-355-EP, 3x55W, 2G11		620 x 620 x 100