



BISON-LED

IP 65



Применение: просторы с требуемой высшей степенью защиты как складовые просторы и производственные цеха, для высоких пролетов

Дроссель: ЭПРА 220-240 V/ 50-60 Hz AC, 176-280 V DC

Корпус: листовая сталь белой покраски RAL 9003

Рассеиватель: закаленное предохранительное стекло

Оптика: OP-молочное закаленное предохранительное стекло

PC - поликарбонат

Отражатель: S – широкая характеристикой излучения
H – узкая характеристикой излучения

Система крепления: завесная с помощью фиксаторов

Подключение: светильник стандартно оборудован 2 м кабелем (3x1,5мм²)

Срок работы – LED: L80B10 ta30 – 50 000ч
L70B10 ta30 – 80 000ч

Стандартное оснащение: 4x завесное крепление M

По заказу: DIM – диммируемый ЭПРА (DSI, DALI)

RAL – остальные оттенки покраски

NANO – охрана светильников слоем NANO (водоустойчивые, маслоустойчивые, антибактериальные свойства)

NEREZ – корпус произведен из нер жавейки


GESIS – соединители
2.7K-6.5K

Код	Модель	Tc/L	(lm)*	(W)**	АxBxC (mm)
-20°C ≤ t_a ≤ +40°C					
051910	BISON-LED-15000-4K	4000	12153	100	630 x 300 x 52
051900	BISON-LED-H-15000-4K	4000	11774	100	630 x 300 x 52
051901	BISON-LED-S-15000-4K	4000	12515	100	630 x 300 x 52
051911	BISON-LED-OP-15000-4K	4000	10979	100	630 x 300 x 52
051902	BISON-LED-PC-H-15000-4K	4000	11081	100	630 x 300 x 52
051903	BISON-LED-PC-S-15000-4K	4000	11392	100	630 x 300 x 52


Код	Модель	Tc/L	(lm)*	(W)**	АxBxC (mm)
-20°C ≤ t_a ≤ +35°C					
051912	BISON-LED-30000-4K	4000	24978	207	1190 x 300 x 52
051904	BISON-LED-H-30000-4K	4000	23495	207	1190 x 300 x 52
051905	BISON-LED-S-30000-4K	4000	24984	207	1190 x 300 x 52
051913	BISON-LED-OP-30000-4K	4000	21878	207	1190 x 300 x 52
051906	BISON-LED-PC-H-30000-4K	4000	22162	207	1190 x 300 x 52
051907	BISON-LED-PC-S-30000-4K	4000	22781	207	1190 x 300 x 52

- специальное оснащение
004748 карабин 6030 (цинк)

(lm)* - световой поток, (W)** - мощность

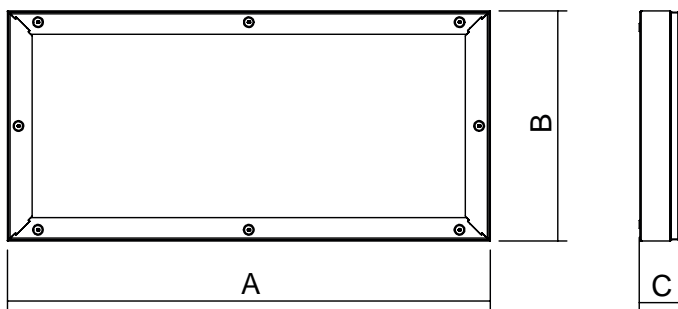


BISON-LED-S

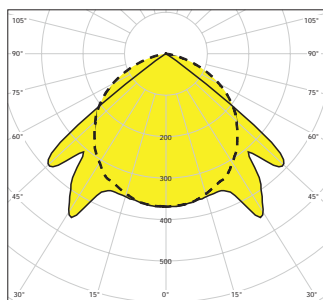


— C0-C180 - - - - C90-C270

BISON-LED-H

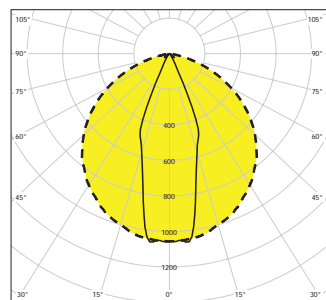


— C0-C180 - - - - C90-C270

BISON-LED-OP

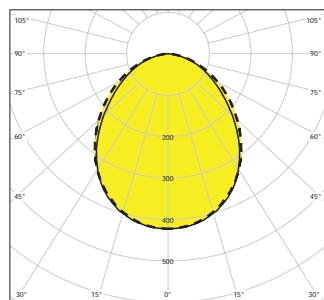

— C0-C180 - - - - C90-C270

BISON-LED-15000

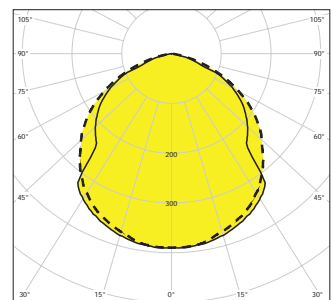

— C0-C180 - - - - C90-C270