



CORSO – LED

IP 65

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ НАКЛАДНЫЕ

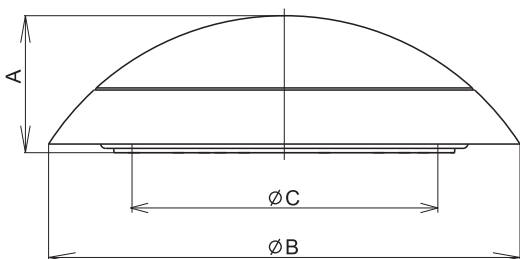

CORSO-LED-4K, IP65

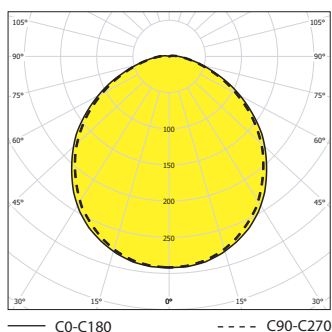

Применение: интерьеры, т.е. коридоры, подвалы, ванные помещения с требованием высшей степени защиты IP.

Дроссель: ЭПРА 100-240V/50-60Hz

Корпус: пластиковый материал PC (поликарбонат).

Рассеиватель: материал PC (поликарбонат)

Отражатель: листовая сталь белой покраски

Система крепления: прямая установка на основу.

Подключение: безвинтовая двухполюсная клеммная колодка, макс. сечение проводов 2,5 мм²

1		Tc/λ	(lm)*	(W)**	АxВxС (mm)
- электронный дроссель - 350 mA					
050253	CORSO-LED-1800-3K	3000 K	1800	12	94 x 327 x 213
050252	CORSO-LED-1850-4K	4000 K	1850	13	94 x 327 x 213

(lm)* - световой поток, (W)** - мощность